Wifi para las cabañas con Starlink

Cotización e instructivo de instalación · Complejo Las Sierras, Nono · Cabañas 8 a 13

Recomendación: plan **Residencial Max** con antena **Starlink Mini X** y **2 nodos Router Mini**. Inversión inicial aproximada: **$214.800**, más el primer mes de servicio (**$45.500**), que se cobra al activar.

1. Cotización para Nono, Córdoba

Precios que muestra la página de compra de Starlink al cargar la dirección de Nono (13/11/2026, con impuestos incluidos). Son las dos combinaciones que ofrece la página.

	Opción A: Max + Mini X (recomendada)	**Opción B: Lite + Standard 4 X**
Plan mensual	$45.500 (lista $65.000, 30 % de descuento)	$31.500 (lista $45.000, 30 % de descuento)
Velocidad	Hasta 400 Mb/s o más (normalmente 170–320). Máxima prioridad residencial.	Hasta 200 Mb/s. Menor prioridad en horario pico.
Datos	Ilimitados	Ilimitados
Antena	Mini X: $14.990 ($29.990 menos $15.000 de descuento)	Standard 4 X: $349.999 ($499.999 con 30 % de descuento)
Wifi incluido	Router integrado en la antena, unos 120 m²	Router 3 externo, hasta unos 297 m²
Envío	$24.400	$24.400
Pago al hacer el pedido	**$39.390**	**$388.653**
Router Mini (nodo)	$87.705 cada uno	$87.705 cada uno

Inversión inicial con la opción A

Concepto	**Con 2 nodos**	**Con 4 nodos**
Antena Mini X + envío	$39.390	$39.390
Router Mini x $87.705	$175.410	$350.820
Total equipos	**$214.800**	**$390.210**
Primer mes de servicio (se cobra al activar)	$45.500	$45.500

Por qué la opción A: el plan Max cuesta $14.000 más por mes que el Lite, pero la antena cuesta $335.000 menos. Además da el doble de velocidad y más prioridad en enero, cuando la zona está llena. Con 6 cabañas ocupadas, a la noche se necesitan entre 60 y 100 Mb/s; el Max los da con margen.

Por qué no un plan para empresas: el de 50 GB ($66.665/mes) se consume en uno o dos días con 6 cabañas y después baja a 1 Mbps. El de 500 GB cuesta $187.865/mes.

Para tener en cuenta

- Plazo mínimo de 12 meses. Prueba de 30 días con reembolso.

- Si el equipo es alquilado y se cancela el servicio, hay que devolverlo.
- La página no dice cuántos meses dura el 30 % de descuento. Sin descuento, el Max cuesta $65.000 por mes.
- La promoción vale para quienes se registren antes del **30/11**. El envío tarda 2 o 3 semanas.
- No está claro si en el pedido se puede sumar más de un Router Mini. Si no se puede, los demás se consiguen en la tienda oficial de Mercado Libre o en cadenas como Frávega.
- El plan es residencial y se va a usar en un negocio: conviene leer los términos del servicio antes de contratar.

2. Dónde va cada equipo

Las cabañas están en dos filas (11, 12 y 13 arriba; 10, 9 y B8 abajo) con la calle interna en el medio. Todos los equipos van sobre esa calle, así cada uno da señal a las dos cabañas que tiene enfrente.

Esquema aproximado, sin escala (según el plano dibujado a mano)

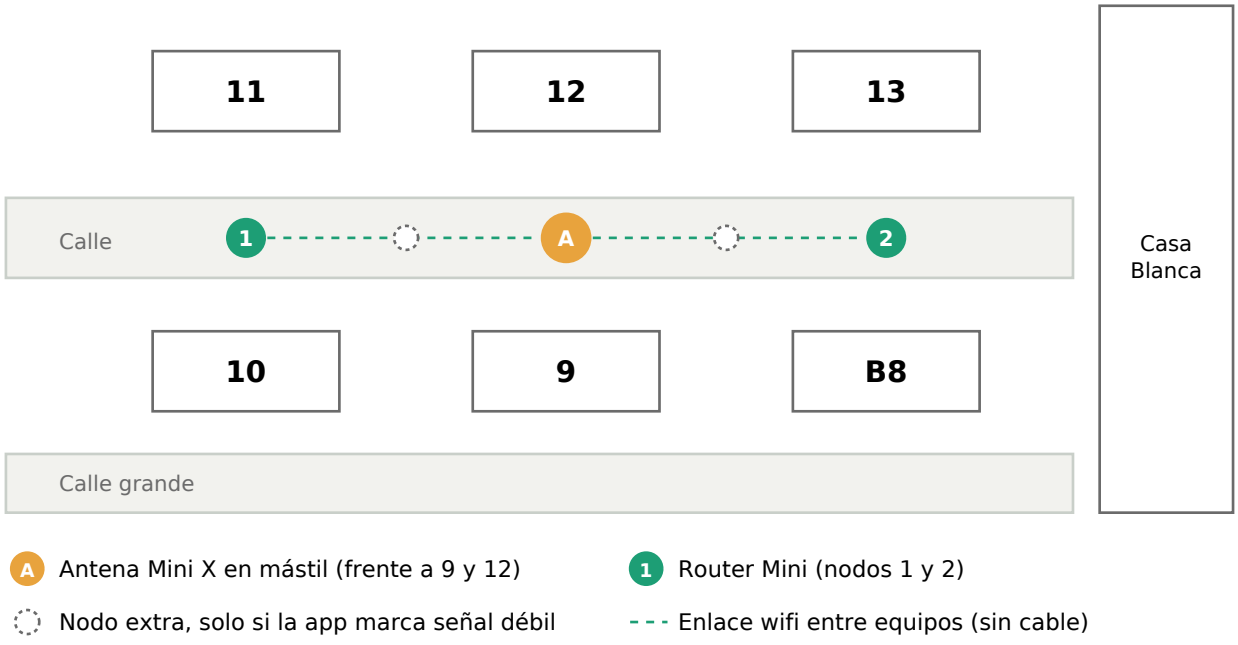

Equipo	Ubicación	Cubre
A · Antena Mini X	Calle interna, entre la 9 y la 12. En un mástil o en el techo de una de las dos, a unos 3 m de altura.	Cabañas 9 y 12
1 · Router Mini	Entre la 10 y la 11, en la ventana que da a la calle o bajo el alero, en una caja estanca.	Cabañas 10 y 11
2 · Router Mini	Entre la B8 y la 13, igual que el anterior.	Cabañas B8 y 13
Nodos extra (opcionales)	A mitad de camino entre la antena y cada nodo.	Refuerzo si la señal llega débil

Clave: los nodos reciben internet de la antena por wifi, sin cable. Desde cada nodo tiene que verse la antena, sin paredes, autos ni árboles en el medio. Cuanto más despejado esté, mejor anda.

3. Instructivo paso a paso

Paso 0 · Antes de comprar (en el lugar)

- Descargá la app **Starlink** (Android o iPhone) en el celular.
- Parate en la calle interna, entre la 9 y la 12, y usá la opción **Comprobar obstrucciones** de la app. Con la cámara te muestra si los árboles o los techos tapan el cielo.
- Si ese punto da muchas obstrucciones, probá subiendo la altura (techo de la 9 o de la 12) o corriéndote unos metros. Elegí el lugar con menos obstrucciones que quede cerca del centro.
- Fijate dónde hay un enchufe cerca de ese punto y de cada lugar de los nodos (entre 10/11 y B8/13).

Paso 1 · Hacer el pedido

- Entrá a starlink.com/ar, cargá la dirección del complejo y elegí **Residencial Max** con **Mini X**.
- Si la página deja, sumá 2 Router Mini. Si no, comprá los otros en la tienda oficial de Mercado Libre.
- Hacelo antes del 30/11 para mantener el precio promocional.

Paso 2 · Materiales que conviene tener

- Mástil o caño galvanizado de 2 a 3 m con abrazaderas, o un soporte para techo o pared.
- Prolongadores para exterior y tomas con tapa para los lugares donde no haya enchufe.
- Dos cajas estancas (de plástico, con tapa) si los Router Mini van bajo el alero y no adentro.
- Precintos y grampas para sujetar el cable de la antena por la pared, sin dejarlo colgando ni en el piso de la calle.

Paso 3 · Instalar la antena Mini X

- Fijá el mástil o el soporte en el lugar elegido en el paso 0. Tiene que quedar firme: la antena aguanta vientos de más de 96 km/h, pero el soporte también tiene que aguantarlos.
- Colocá la antena mirando al cielo. La app te indica la orientación y el ángulo.
- Pasá el cable hasta el enchufe sujetándolo con grampas. Antes de elegir el lugar, medí que el cable que trae el kit llegue hasta el enchufe. La fuente va bajo techo, nunca a la intemperie.
- Enchufá. En unos minutos la antena se conecta sola.

Paso 4 · Configurar la red en la app

- Conectá el celular a la red wifi que aparece (STARLINK) y abrí la app.
- Cambiá el nombre de la red y la contraseña. Por ejemplo: **LasSierras-Huespedes**, con una contraseña fácil de dictar pero de al menos 8 caracteres.
- Revisá en la app que la antena diga **En línea** y hacé una prueba de velocidad al lado de la antena.

Paso 5 · Sumar los Router Mini (nodos)

- Primero enchufá cada Router Mini cerca de la antena, seguí las indicaciones de la app para sumarlo a la red (red mallada o mesh) y esperá a que aparezca como conectado.
- Después llevá cada uno a su lugar: el nodo 1 entre la 10 y la 11, y el nodo 2 entre la B8 y la 13.
- Ponelos lo más alto posible (por lo menos a 1,5 m), contra la ventana o el alero que da a la calle y de cara a la antena. El Router Mini no es para la intemperie: si va afuera, tiene que ir dentro de la caja estanca y bajo techo.
- En la app, revisá la señal de cada nodo. Si sale débil, acercalo unos metros a la antena o buscá un punto sin obstáculos.

Paso 6 · Probar en las 6 cabañas

- Entrá a cada cabaña con el celular y hacé una prueba de velocidad (desde la app o en fast.com). Probá en la cama, la mesa y el baño.
- Como referencia, con 15 a 20 Mb/s en cada cabaña ya se puede mirar series en HD y hacer videollamadas.
- Anotá los resultados. Si alguna cabaña da menos de 10 Mb/s o se corta, sumá un nodo extra a mitad de camino (los puntos grises del esquema) y volvé a probar.
- Hacé la prueba también a la noche, que es cuando más se usa.

Paso 7 · Dejar todo listo para los huéspedes

- Poné en cada cabaña un cartel con el nombre de la red y la contraseña, o un código QR para conectarse.
- Sumá el dato del wifi a la información que se manda con la confirmación de la reserva.
- Si alguna vez falla: desenchufar la antena 1 minuto, volver a enchufar y esperar 5 minutos. Si sigue sin andar, revisar el estado en la app.

4. Lista de control

	Tarea	Listo
1	Comprobar obstrucciones con la app entre la 9 y la 12	
2	Pedido hecho antes del 30/11 (Max + Mini X + 2 Router Mini)	
3	Mástil, prolongadores, cajas estancas y grampas comprados	
4	Antena instalada y En línea en la app	
5	Nombre de red y contraseña cambiados	
6	Nodo 1 (10/11) y nodo 2 (B8/13) conectados	
7	Prueba de velocidad en las 6 cabañas, de día y de noche	
8	Carteles con el wifi en cada cabaña	

Fuentes: página de compra de Starlink Argentina con la dirección de Nono (13/11/2026); starlink.com/ar/residential y starlink.com/ar/business/service-plans. Los precios pueden cambiar; confirmarlos al hacer el pedido.